


# S078E BOLL

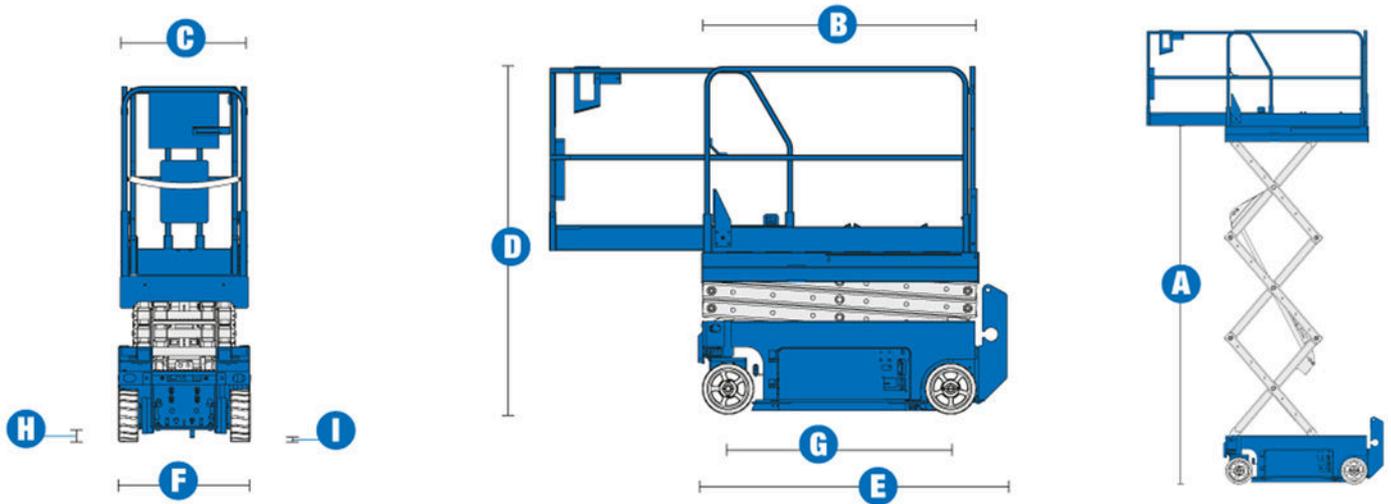

## ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	7,80 m
<b>A</b> Plattformhöhe max.	5,80 m
<b>B</b> Plattformlänge – außen	1,63 m
Plattformlänge – ausgeschoben	2,54 m
Platfformausschub	0,91 m
<b>C</b> Plattformbreite – außen	0,74 m
Geländerhöhe CE	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
<b>D</b> Höhe	
– inkl. Geländer, klappbar	2,10 m
– Geländer heruntergeklappt	1,75 m
<b>E</b> Länge – eingefahren	1,83 m
Länge – eingefahren mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,72 m
<b>F</b> Breite	0,81 m
<b>G</b> Radstand	1,32 m
<b>H</b> Bodenfreiheit (Mitte)	0,06 m
<b>I</b> – mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	0,02 m

## LEISTUNG

Max. Personen auf der Plattform (innen! / außen)	2 / 1
Tragfähigkeit	227 kg

## ANTRIEB / ENERGIE

Antriebsart	Batterien
Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend	30 x 11 x 20 cm

## EIGENGEWICHT\*\*

Eigengewicht	1.503 kg
--------------	----------

<sup>1</sup> nur für Inneneinsätze

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).



**I. Boll Arbeitsbühnen- und  
Autokranvermietung  
Gewerbering 34a  
47623 Kevelaer**

**Fon: 02832 - 971 6 971  
Fax: 02832 - 971 6 972  
Mobil: 0173 - 548 5 512  
eMail: info@boll-krane.de**

**www.boll-krane.de**

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.  
Die technischen Daten sind Herstellerangaben. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit  
und ohne Ankündigung Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.