
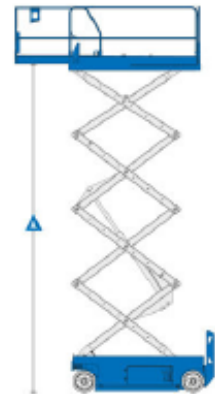


# S 140 E

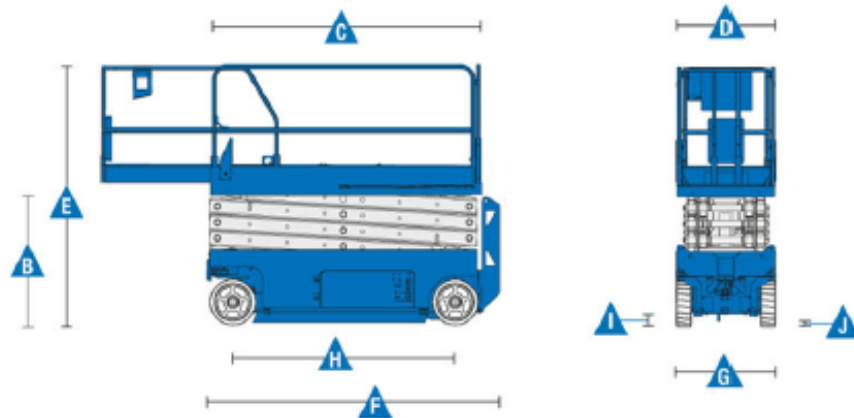

| ABMESSUNGEN                               |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Arbeitshöhe max*                          | 13,75 m |
| ▲ Plattformhöhe max                       | 11,75 m |
| ▲ Plattformhöhe – eingefahren             | 1,34 m  |
| ▲ Plattformlänge – außen                  | 2,26 m  |
| ausgeschoben                              | 3,18 m  |
| Plattformausschub                         | 0,91 m  |
| ▲ Plattformbreite – außen                 | 1,15 m  |
| Geländerhöhe                              | 1,10 m  |
| Höhe der Fußleiste                        | 0,15 m  |
| ▲ Höhe – eingefahren: Klappbares Geländer | 2,54 m  |
| Geländer heruntergeklappt                 | 1,88 m  |
| ▲ Länge – eingefahren                     | 2,44 m  |
| – mit ausgefahrenem Plattformausschub     | 3,36 m  |
| ▲ Breite                                  | 1,19 m  |
| ▲ Radstand                                | 1,85 m  |
| ▲ Bodfreiheit (Mitte)                     | 0,10 m  |
| ▲ – mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz    | 1,9 cm  |

| LEISTUNG                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Max. Personen auf der Plattform (innen/außen) <sup>1</sup> | 3 (nur innen) <sup>1</sup> |
| Tragfähigkeit                                              | 350 kg                     |
| Verfahrbar bis                                             | Volle Höhe                 |

| ANTRIEB / ENERGIE                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Antriebsart                       | Batterie        |
| Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |

| EIGENGEWICHT**  |          |
|-----------------|----------|
| CE-Eigengewicht | 3.221 kg |

<sup>1</sup> nur für Inneneinsätze

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).



**AKV Boll GmbH**  
**Gewerbering 34**  
**47623 Kevelaer**

**Fon: 02832-971 6 971**  
**eMail: info@boll-krane.de**  
**www.boll-krane.de**