
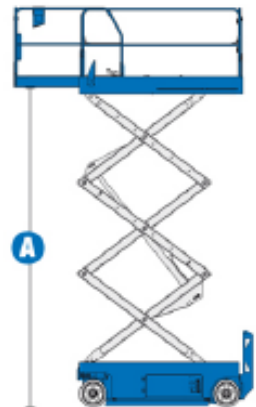


S118 E

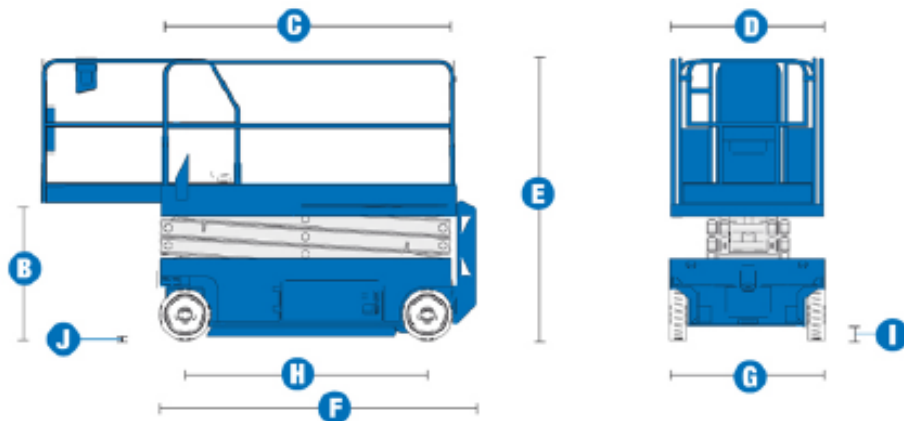

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	11,75 m
A Plattformhöhe max.	9,75 m
B Lagerhöhe	1,29 m
C Plattformlänge – außen	2,26 m
– ausgeschoben	3,18 m
Platformausschub	0,91 m
D Plattformbreite – außen	1,15 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
E Höhe – eingefahren: klappbares Geländer	2,39 m
Geländer heruntergeklappt	1,80 m
F Länge – eingefahren	2,41 m
– mit ausgefahrenem Platformausschub	3,31 m
G Breite	1,17 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	0,10 m
J Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	0,019 m

LEISTUNG

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1
Tragfähigkeit	318 kg

ANTRIEB / ENERGIE

Antriebsart	Batterie
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 x 28 cm

EIGENGEWICHT**

Eigengewicht	2.812 kg
--------------	----------

* nur für Inneneinsätze

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

AKV Boll GmbH
Gewerbering 34
47623 Kevelaer

Fon: 02832-971 6 971
eMail: info@boll-krane.de
www.boll-krane.de