


S121DA

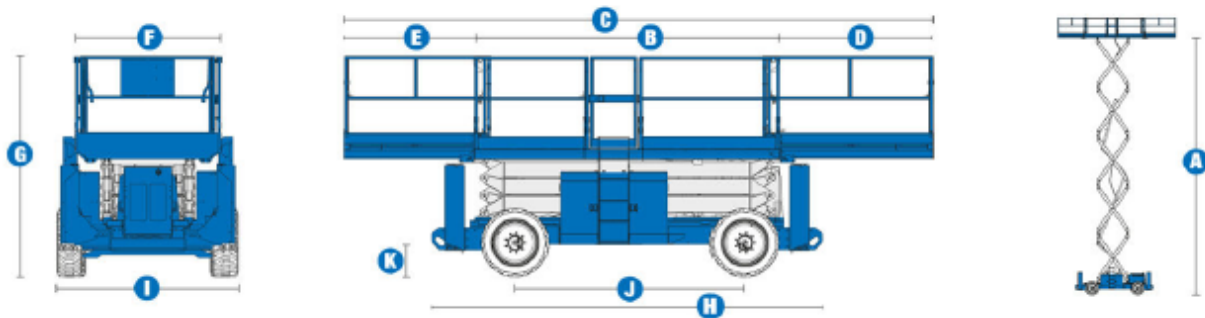

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max*	12,06 m
A Plattformhöhe max.	10,06 m
B Plattformlänge – außen:	3,89 m
mit einseitigem Plattformausschub ausgefahren	5,34 m
C mit zweiseitigem Plattformausschub ausgefahren	6,57 m
D Plattformausschub – vorne	1,52 m
E Plattformausschub – hinten	1,22 m
F Plattformbreite – außen	1,83 m
Plattformhöhe – eingefahren**	1,55 m
G Höhe – eingefahren	2,71 m
Geländer heruntergeklappt	2,03 m
H Länge – eingefahren: zweiseitiger Plattformausschub	3,96 m
mit Abstützungen	4,88 m
Länge – ausgefahren: einseitiger Plattformausschub	5,40 m
Super-Plattform	7,30 m
I Breite – Standardreifen	2,29 m
Reifen mit hoher Bodenhaftung	2,57 m
J Radstand	2,84 m
K Bodenfreiheit (Mitte)	0,36 m

LEISTUNG

Tragfähigkeit	1.134 kg
Selbstnivellierende Abstützungen max. – vorne/hinten	7°
– seitlich	12°

ANTRIEB / ENERGIE

Antriebsart	Diesel
Antrieb	Allrad
Geländereifen, schaumgefüllt	30 x 84 cm

EIGENGEWICHT**

Eigengewicht	6.647 kg
--------------	----------

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).



AKV Boll GmbH
Gewerbering 34
47623 Kevelaer

Fon: 02832-971 6 971
eMail: info@boll-krane.de
www.boll-krane.de