


T157D Trax

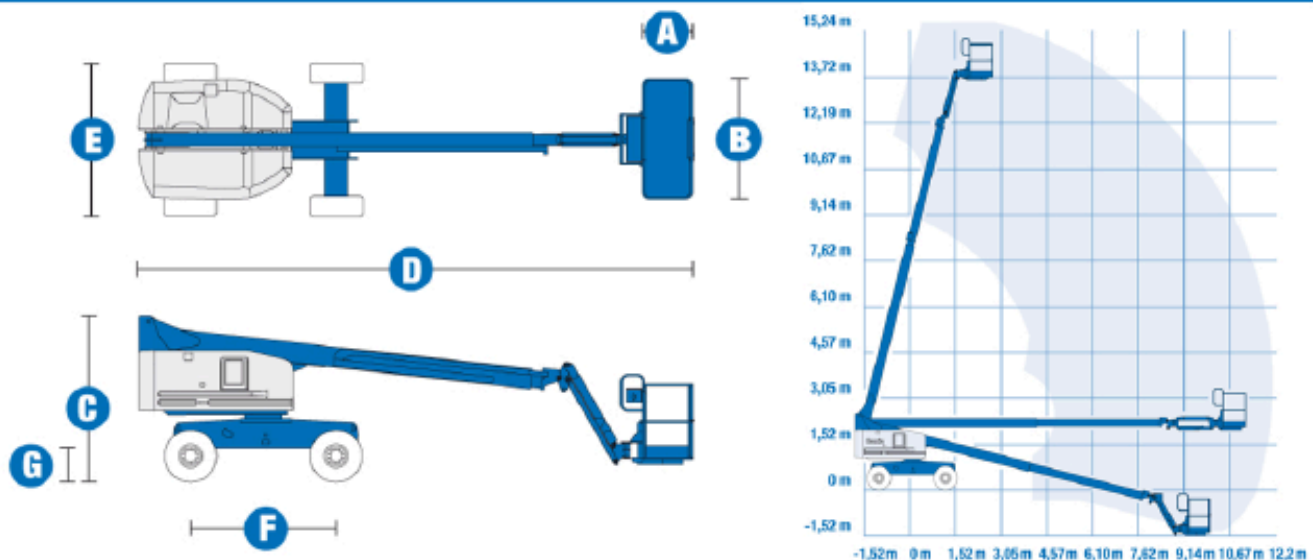

Technische Daten

MODELLE	T157D/TRAX
Abmessungen	
Arbeitshöhe max.* (Trax Ketten Modell)	15,72 m
Plattformhöhe max. (Trax Ketten Modell)	13,72 m
Seitliche Reichweite max.	11,18 m
Reichweite unter Nullniveau	1,50 m
▲ Plattformlänge	0,91 m
▲ Plattformbreite	2,44 m
▲ Höhe eingefahren – (Trax Ketten Modell)	2,49 m
▲ Länge – eingefahren	8,48 m
Transportlänge (mit untergeklapptem Korbarm)	6,00 m
▲ Breite – (Trax Ketten Modell)	2,31 m
▲ Radstand	2,20 m
▲ Bodenfreiheit – (Trax Ketten Modell)	0,32 m
Leistung	
Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	160°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	135° (+78° / -57°)
Schwenkbereich des Überwagens	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang – (Trax Ketten Modell)	0,69 m
Fahrgeschwindigkeit – eingef. 4x4 (Trax Ketten)	4,02 km/h
Fahrgeschwindigkeit – angeheben, ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit** eingefahren – 4x4	40%
Wenderadius - innen – (Trax Ketten Modell)	2,36 m
Wenderadius - außen – (Trax Ketten Modell)	5,18 m
Steuerung	12 V proportionale Steuerung
4 Punkt Trax Kettensystem	"Quadra Track"
Bodendruck (Trax Kettensystem)	0,77 kg/cm² 11 psi
Antrieb/Energie	
Antriebsart	Deutz Diesel 4 Zylinder 48 PS (36 kW)
Notbedienung	12 V DC
Eigengewicht***	
CE Eigengewicht 4x4 (Trax Kettensystem)	7.827 kg

ENTSPRICHT DEN NORMEN:

2006-0210 - Maschinenrichtlinie (Europäische Norm EN280) 2004/18/EG (EMV) 2000/14/EG (Geräuschemissionen - Lärm)

* Die Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit basiert auf der Steigfähigkeit des Bodens, für weitere Details liegt der Steigfähigkeit sehr.

*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und der Betriebszustand (Personen, etc.).



AKV Boll GmbH
Gewerbering 34
47623 Kevelaer

Fon: 02832-971 6 971
eMail: info@boll-krane.de
www.boll-krane.de