


S097Es BOLL

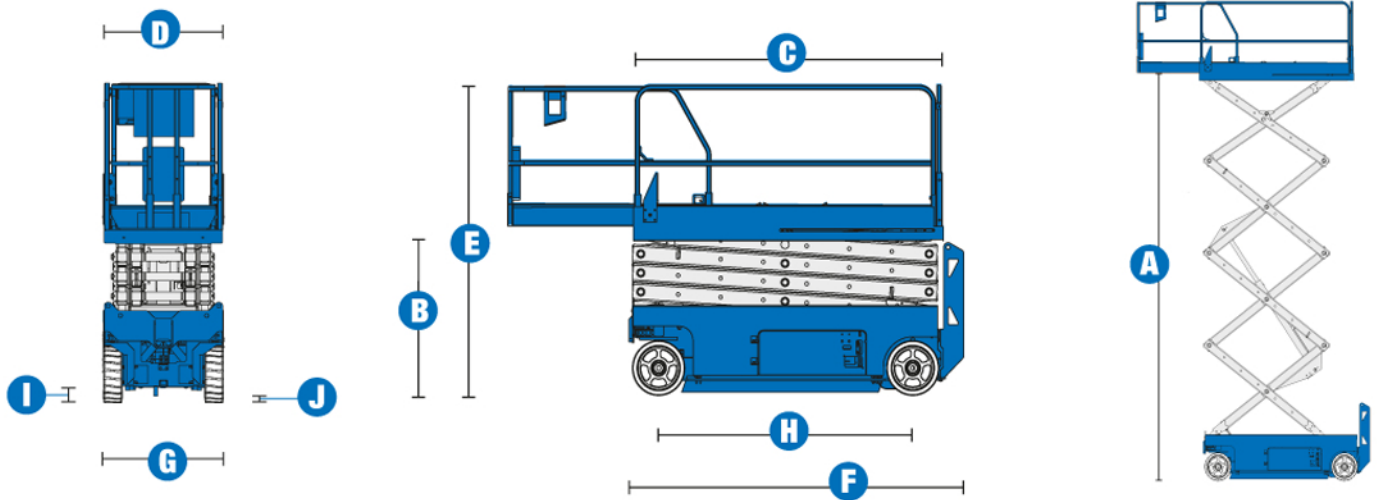

ABMESSUNGEN

Arbeitshöhe max.*	9,92 m
A Plattformhöhe max.	7,92 m
B Plattformhöhe – eingefahren	1,16 m
C Plattformlänge – außen	2,26 m
– ausgeschoben	3,18 m
Plattformausschub	0,91 m
D Plattformbreite – außen	0,81 m
Geländerhöhe: nicht klappbares Geländer	—
klappbares Geländer	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
E Höhe – eingefahren: klappbares Geländer	2,26 m
Geländer heruntergeklappt	1,91 m
F Länge – eingefahren	2,44 m
– mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,33 m
G Breite	0,81 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	0,09 m
J Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)	0,02 m

LEISTUNG

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2 (nur innen ¹)
Tragfähigkeit	227 kg
Fahrhöhe	volle Höhe

ANTRIEB / ENERGIE

Antriebsart	Batterie
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 x 28 cm


EIGENGEWICHT**

Eigengewicht	1.959 kg
--------------	----------

¹ nur für Inneneinsätze

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

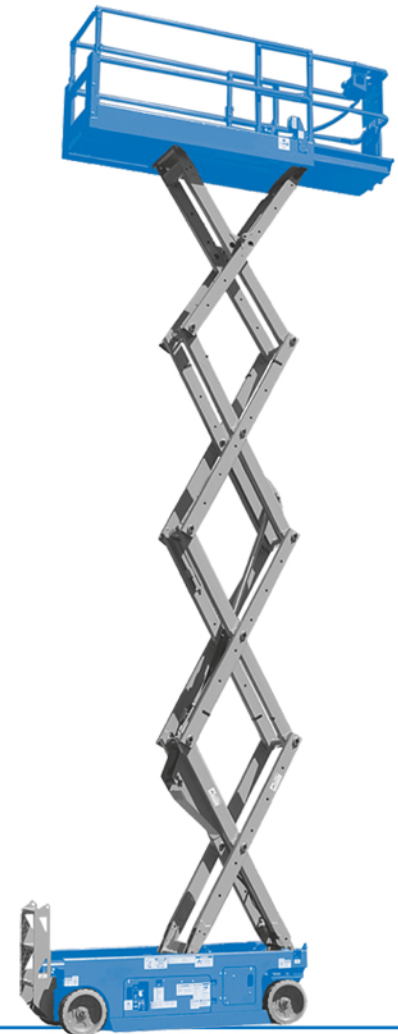

I. BOLL ARBEITSBÜHNEN & KRANVERMIETUNG

Gewerbering 34a
47623 Kevelaer

Fon: 02832 - 971 6 971
Fax: 02832 - 971 6 972
eMail: info@boll-krane.de

www.boll-krane.de
www.akv.nrw